

DULEVO[®]
INTERNATIONAL
Passion for Technology



Scheuer Saugmaschinen



Die Vorteile



Ihre Zufriedenheit basiert auf:

- Der robusten Verarbeitung und hohen Zuverlässigkeit



- Der selbsterklärenden Bedienung

- Der einfachen Instandhaltung und den niedrigen Unterhaltskosten

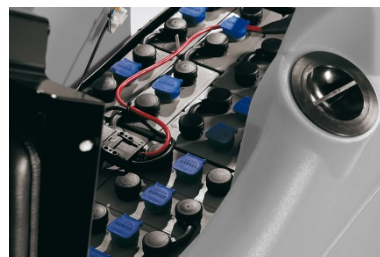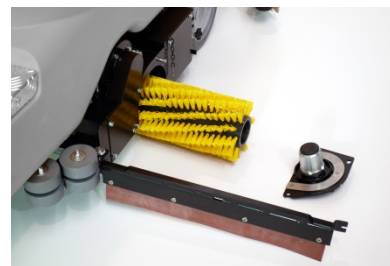


- Der langen Arbeitsautonomie

- Den zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten




Technische Änderungen vorbehalten. Die abgebildeten Fahrzeuge enthalten teilweise Sonderzubehör.





Vortrieb

Über Bürste



Arbeitsbreite

345 mm




Theor. Flächenleistung

1.240 m²/h



Anzahl (Art) Bürsten

1 Tellerbürste



Frischwassertank

15 l
12,5 l



Schmutzwassertank

16 l
13,5 l



Die WB1 ist mit 35 cm Arbeitsbreite die kleinste unter unseren Scheuersaugmaschinen. Sie ist somit für stark zugestellte Flächen wie Büroräume, Labore, Werkstätten, Restaurants, Shops und Terrassen prädestiniert. Die Reinigungs-Performance unserer WB1 macht sie interessant für die professionelle Anwendung in Bereichen, in welchem bislang keine Alternative zum Wischmopp bestand.


Die Vorteile der WB1-34 und 34C:

- ✓ Kompaktes Design und kleiner Wendekreis
Fühlt sich besonders in engen und zugestellten Flächen wohl
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Platzsparende Unterbringung der Maschine
Der Führungsholm der WB1 kann eingeklappt werden und ermöglicht somit, dass die Maschine hochkant abgestellt werden kann. Dies spart erheblich Platz

Technische Daten

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Länge | 745 mm 685 mm (C) |
| Breite | 415 mm |
| Höhe | 550 mm 490 mm (C) |
| Gewicht (mit Batterie) | 65 kg 44 kg (C) |
| Laufzeit | ≤ 01:15 h |
| Stromquelle | Batterie Kabel (C) |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Unterdruck | 90 mbar 70 mbar (C) |
| Saugleistenbreite | 410 mm |
| Rotationsgeschw. | 170 U/min 145 U/min (C) |
| Anpressdruck | 25 kg 30 kg (C) |


Der Wischmopp der Neuzeit. Überzeugen Sie sich selbst!

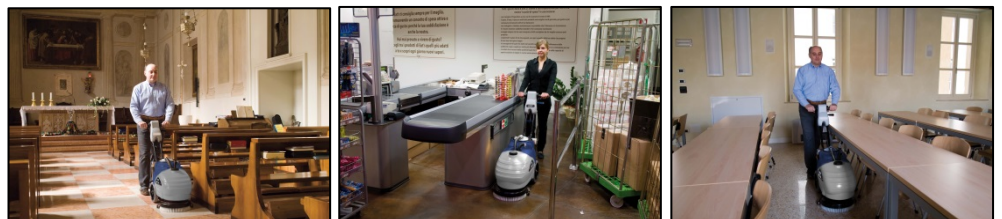




Vortrieb

Über Bürste



Arbeitsbreite

430 mm



Theor. Flächenleistung

1.505 m²/h



Anzahl (Art) Bürsten

1 Tellerbürste



Frischwassertank

22 l



Schmutzwassertank

22 l



Die WB2 – 43 ist mit 43 cm Arbeitsbreite und einem um 360° schwenkbaren Saugbalken eine unserer beliebtesten handgeführten Scheuersaugmaschinen. Sie eignet sich für stark zugestellte Flächen wie Büroräume, Labore, Werkstätten, Restaurants, Shops, enge Gänge und in Bereichen wo besondere Wendigkeit gefragt ist. Durch den 360° schwenkbaren Saugbalken wird die WB2 für Bereiche interessant, in denen bisher keine Scheuersaugmaschine eingesetzt werden konnte.

Die Vorteile der WB2-43:

- ✓ 360° schwenkbarer Saugbalken
Optimale Reinigung und Absaugung, auch bei Rückwärtsfahrt
- ✓ Kompaktes Design und kleiner Wendekreis
Fühlt sich auch in engen und zugestellten Flächen wohl
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Platzsparende Unterbringung der Maschine
Der Führungsholm der WB2 kann eingeklappt werden und ermöglicht somit, dass die Maschine hochkant abgestellt werden kann. Dies spart erheblich Platz

Technische Daten


| | |
|------------------------|-----------|
| Länge | 793 mm |
| Breite | 518 mm |
| Höhe | 603 mm |
| Gewicht (mit Batterie) | 86,5 kg |
| Laufzeit | ≤ 01:50 h |
| Stromquelle | Batterie |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Unterdruck | 83 mbar |
| Saugleistenbreite | 510 mm |
| Rotationsgeschw. | 150 U/min |
| Anpressdruck | 35 kg |

Reinigung und Absaugung, auch im Rückwärtsgang. Überzeugen Sie sich selbst!






Vortrieb




Über Bürste

Arbeitsbreite




430 mm (43)
485 mm (48)

Theor. Flächenleistung



1.505 m²/h (43)
1.700 m²/h (48)

Anzahl (Art) Bürsten



1 Tellerbürste

Frischwassertank



33 l

Schmutzwassertank



45 l



Die WB4 – 43 und 48 sind unsere kleinen Nachlaufmaschinen, die besonders kostengünstig in der Anschaffung sind. Die WB4 – 43 und 48 überzeugen vor allem auf kleinen bis mittleren Flächen, auf denen ein erhöhtes Schmutzvorkommen den Einsatz der WB1 oder 2 erschwert.

Die Vorteile der WB4 - 43 und 48:


- ✓ Robustes und kompaktes Design
Fühlt sich auch unter schwierigen Einsatzbedingungen wohl
- ✓ Kleiner Wendekreis
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Länge | 1.110 mm (43) 1.135 mm (48) |
| Breite (ohne Saugfuß) | 517 mm (43) 530 mm (48) |
| Höhe | 1.030 mm (43) 1.130 mm (48) |
| Gewicht (ohne Batterie) | 71 kg |
| Laufzeit | ≤ 03:00 h |
| Stromquelle | Batterie |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Unterdruck | 120 mbar |
| Saugleistenbreite | 770 mm |
| Rotationsgeschw. | 190 U/min |
| Anpressdruck | 31 kg (43) 36 kg (48) |


Leistungsstark und kosteneffizient. Überzeugen Sie sich selbst!






Vortrieb

Über Bürste
Antriebsmotor (T)
Über Walze (W)



Arbeitsbreite

450 mm
450 mm (T)
460 mm (W)



Theor. Flächenleistung

1.575 m²/h
1.800 m²/h (T)
1.670 m²/h (W)



Anzahl (Art) Bürsten

2 Tellerbürsten
2 Walzenbürsten (W)



Frischwassertank

40 l



Schmutzwassertank

45 l



Mit oder ohne Antrieb oder doch als Walzenausführung? Die WB4-Reihe bietet eine Vielzahl an Variationsmöglichkeiten. Neben zahlreichen Maschinengrößen und Ausstattungsoptionen überzeugen die Maschinen der WB4-Reihe durch Kosteneffizienz und hohe Leistung.


Die Vorteile der WB4-Linie:

- ✓ Robustes und kompaktes Design
Perfekt für den schweren Einsatz geeignet
- ✓ Kleiner Wendekreis
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (Z. B. Ozon-System, Zündschloss oder weichere Räder)
Kann an jeden Einsatz angepasst werden


Anpassbar an jegliche Einsatzbedingungen. Überzeugen Sie sich selbst!

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---------------|
| Länge | 1.102 mm |
| | 1.102 mm (T) |
| | 1.090 mm (W) |
| Breite (ohne Saugfuß) | 527 mm |
| | 527 mm (T) |
| | 548 mm (W) |
| Höhe | 1.053 mm |
| | 1.053 mm (T) |
| | 1.053 mm (W) |
| Gewicht (ohne Batterie) | 71 kg |
| | 81 kg (T) |
| | 71 kg (W) |
| Laufzeit | ≤ 03:00 h |
| Stromquelle | Batterie |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Unterdruck | 120 mbar |
| Saugleistenbreite | 770 mm |
| | 790 mm (T) |
| | 770 mm (W) |
| Rotationsgeschw. | 350 U/min |
| | 350 U/min (T) |
| | 950 U/min (W) |
| Anpressdruck | 22,5 kg |
| | 22,5 kg (T) |
| | 30,0 kg (W) |




Vortrieb




Über Bürste
Antriebsmotor (T)
Über Bürste (C)

Arbeitsbreite




500 mm
500 mm (T)
485 mm (C)

Theor. Flächenleistung



1.750 m²/h
2.000 m²/h (T)
1.700 m²/h (C)

Anzahl (Art) Bürsten



1 Tellerbürste

Frischwassertank



40 l
45 l (C)

Schmutzwassertank



45 l
45 l (C)



Bei einer Flächenleistung von 1.700 – 2.000 m²/h bietet Ihnen unsere WB4 – 50-Reihe das einzige kabelgebundene Modell in dieser Größenordnung. Neben einer Vielzahl an optionalem Zubehör, können Sie sich außerdem zwischen Traktion oder manuellem Antrieb entscheiden.


Die Vorteile der WB4-Linie:

- ✓ Robustes und kompaktes Design
Perfekt für den schweren Einsatz geeignet
- ✓ Kleiner Wendekreis
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (Z. B. Ozon-System, Zündschloss oder weichere Räder)
Kann an jeden Einsatz angepasst werden
- ✓ Auch als Kabel-Version erhältlich

Anpassbar an jegliche Einsatzbedingungen. Überzeugen Sie sich selbst!

Technische Daten

| | | |
|-------------------------|--------------|--|
| Länge | 1.205 mm | |
| | 1.205 mm (T) | |
| | 1.110 mm (C) | |
| Breite (ohne Saugfuß) | 535 mm | |
| | 535 mm (T) | |
| | 545 mm (C) | |
| Höhe | 1.053 mm | |
| | 1.053 mm (T) | |
| | 1.020 mm (C) | |
| Gewicht (ohne Batterie) | 30 kg | |
| | 30 kg (T) | |
| | 35 kg (C) | |
| Laufzeit | ≤ 03:00 h | |
| Stromquelle | Batterie | |
| Betriebsspannung | 24 V | |
| Unterdruck | 120 mbar | |
| | 110 mbar (C) | |
| Saugleistenbreite | 770 mm | |
| | 790 mm (T) | |
| | 770 mm (C) | |
| Rotationsgeschw. | 182 U/min | |
| | 180 U/min(C) | |
| Anpressdruck | 30 kg | |
| | 35 kg (C) | |






Vortrieb

Über Bürste
Antriebsmotor (T)




Arbeitsbreite

550 mm



Theor. Flächenleistung

1.925 m²/h
2.200 m²/h (T)



Anzahl (Art) Bürsten

2 Tellerbürsten



Frischwassertank

40 l



Schmutzwassertank

45 l



Mit einer Arbeitsbreite von 550 mm sind die WB4 – 55 und 55T die größten zwei Modelle unserer WB4-Reihe. Neben zahlreichen Ausstattungsoptionen überzeugen die Maschinen durch geringe Kosten und hohe Leistung. Die WB4 – 55 ist sowohl mit, als auch ohne Antrieb erhältlich.


Die Vorteile der WB4-Line:

- ✓ Robustes und kompaktes Design
Perfekt für den schweren Einsatz geeignet
- ✓ Kleiner Wendekreis
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfache Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (Z. B. Ozon-System, Zündschloss oder weichere Räder)
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Anpassbar an jegliche Einsatzbedingungen. Überzeugen Sie sich selbst!

Technische Daten

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Länge | 1.140 mm |
| Breite (ohne Saugfuß) | 586 mm |
| Höhe | 1.053 mm |
| Gewicht (ohne Batterie) | 74 kg 84 kg (T) |
| Laufzeit | ≤ 03:00 h |
| Stromquelle | Batterie |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Unterdruck | 120 mbar |
| Saugleistenbreite | 770 mm 790 mm (T) |
| Rotationsgeschw. | 280 U/min |
| Anpressdruck | 24,5 kg |

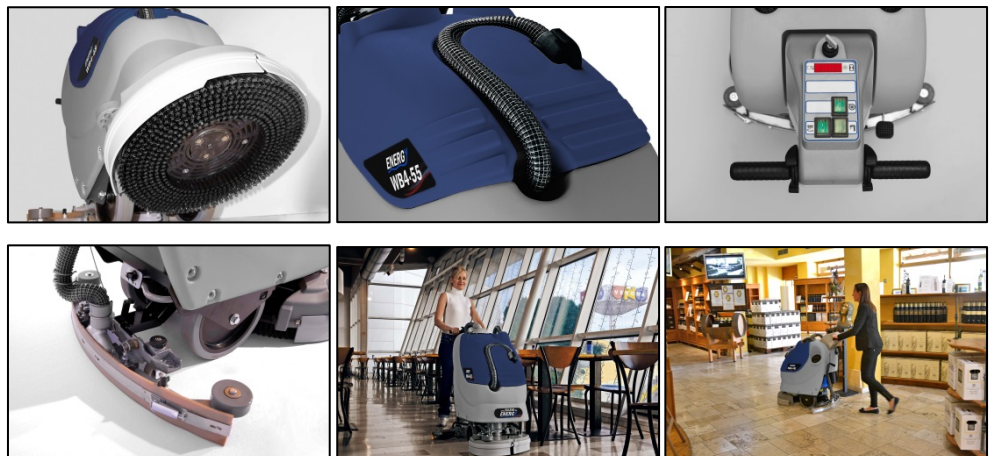


Vortrieb




Antriebsmotor

Arbeitsbreite



500 mm (50)
550 mm (55)
660 mm (66)

Theor. Flächenleistung



2.250 m²/h (50)
2.475 m²/h (55)
3.000 m²/h (66)

Anzahl (Art) Bürsten



1 Tellerbürste (50)
2 Tellerbürsten (55 / 66)

Frischwassertank



53 l

Schmutzwassertank



56 l



Die WB5-Maschinen sind unsere handgeführten Scheuersaugmaschinen für das mittlere bis schwere Reinigungs-Segment. Sie überzeugen durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit.

Die Vorteile der WB5-Linie:

- ✓ Robustes und kompaktes Design
Fühlt sich auch im schweren Einsatz wohl
- ✓ Kleiner Wendekreis
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (Z. B. Edelstahl-Saugfuß oder stärkerer Saugmotor)
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Einfach, praktisch, gut. Überzeugen Sie sich selbst!

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Länge | 1.335 mm (50) 1.272 mm (55) 1.360 mm (66) |
| Breite (ohne Saugfuß) | 590 mm (50) 604 mm (55) 720 mm (66) |
| Höhe | 1.078 mm (50) 1.078 mm (55) 1.098 mm (66) |
| Gewicht (ohne Batterie) | 101 kg (50) 100 kg (55) 111 kg (66) |
| Laufzeit | ≤ 05:00 h |
| Stromquelle | Batterie |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Unterdruck | 120 mbar |
| Saugleistenbreite | 850 mm |
| Rotationsgeschw. | 165 U/min (50) 370 U/min (55) 200 U/min (66) |
| Anpressdruck | 36 kg (50) 32 kg (55) 50 kg (66) |






Vortrieb




Über Walze

Arbeitsbreite



530 mm

Theor. Flächenleistung



1.910 m²/h

Anzahl (Art) Bürsten



2 Walzenbürsten

Frischwassertank



53 l

Schmutzwassertank



56 l



Die WB5 – 55W überzeugt durch ihre Walzentechnik, besonders auf mittelgroßen strukturierten Flächen. Kleine bis schwere Verschmutzungen werden mühelos beseitigt. Die 55W überzeugt durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit.


Die Vorteile der WB5-Line:

- ✓ Handgeführte Walzenmaschine
- ✓ Robustes und kompaktes Design
Fühlt sich auch im schweren Einsatz wohl
- ✓ Kleiner Wendekreis
Kann auch in engen Gängen und Regallagern eingesetzt werden
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (Z. B. Edelstahl-Saugfuß oder stärkerer Saugmotor)
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-----------|
| Länge | 1.280 mm |
| Breite (ohne Saugfuß) | 615 mm |
| Höhe | 1.098 mm |
| Gewicht (ohne Batterie) | 100 kg |
| Laufzeit | ≤ 05:00 h |
| Stromquelle | Batterie |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Unterdruck | 120 mbar |
| Saugleistenbreite | 850 mm |
| Rotationsgeschw. | 900 U/min |
| Anpressdruck | 32 kg |

Einfach, praktisch, gut. Überzeugen Sie sich selbst!

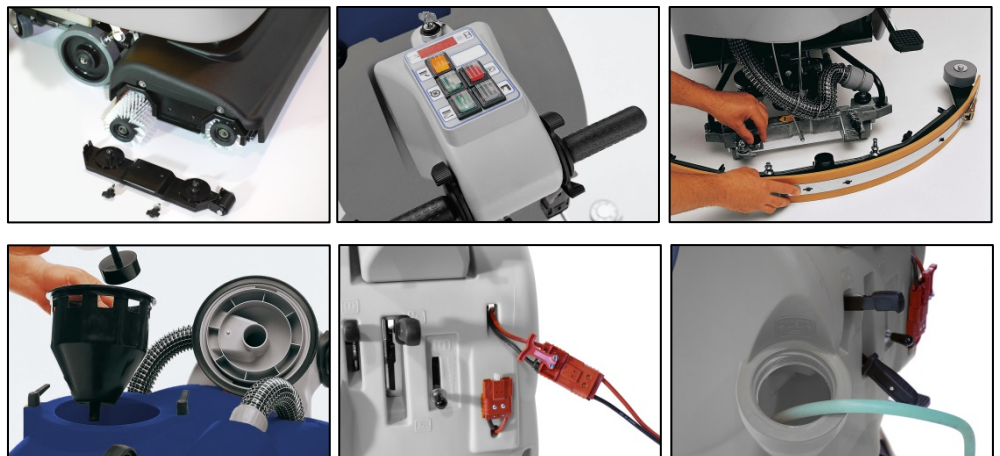




Vortrieb




Antriebsmotor

Arbeitsbreite



685 mm (66)
785 mm (80)

Theor. Flächenleistung



2.740 m²/h (66)
3.140 m²/h (80)

Anzahl (Art) Bürsten



2 Tellerbürsten

Frischwassertank



75 l

Schmutzwassertank



85 l



Sie suchen nach einer handgeführten Scheuersaugmaschine, die hygienisch reinigt und trotz höchster Effektivität leise arbeitet? Dann sind Sie bei unserer WB8-Reihe genau richtig. Sie ist besonders leise und meistert auch die schwierigsten Einsatzbedingungen mühelos.

Die Vorteile der WB8-Linie:

- ✓ Robustes Chassis und Bürstendeck
Fühlt sich auch im harten Einsatz wohl
- ✓ Kleiner Wendekreis
Trotz der Größe sehr wendig und flexibel
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Hohe Wasserkapazität
Lange Arbeitsautonomie
- ✓ Besonders leistungsfähiger Saugmotor
Leistungsstark und besonders leise
- ✓ Tank zur Seite wegklappbar
Einfachster Zugang zu allen Maschinenteilen
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt

Technische Daten


| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Länge | 1.490 mm (66) 1.525 mm (80) |
| Breite (ohne Saugfuß) | 760 mm (66) 855 mm (80) |
| Höhe | 1.045 mm |
| Gewicht (ohne Batterie) | 145 kg (66) 150 kg (80) |
| Laufzeit | ≤ 05:00 h |
| Stromquelle | Batterie |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Unterdruck | 160 mbar |
| Saugleistenbreite | 860 mm (66) 980 mm (80) |
| Rotationsgeschw. | 170 U/min |
| Anpressdruck | 50 kg |

Hygienisch, leise, rein. Überzeugen Sie sich selbst!






Vortrieb




Antriebsmotor

Arbeitsbreite



660 mm (66)
830 mm (83)

Theor. Flächenleistung



3.000 m²/h (66)
3.750 m²/h (83)

Anzahl (Art) Bürsten



2 Tellerbürsten

Frischwassertank



100 l

Schmutzwassertank



105 l



Sie brauchen eine handgeführte Scheuersaugmaschine für den schwerindustriellen Einsatz? Mit unserer WB10-Reihe bieten wir Ihnen die perfekte Lösung. Sie ist äußerst robust und meistert auch die schwierigsten Einsatzbedingungen mühelos.

Die Vorteile der WB10-Linie:

- ✓ Äußerst robustes Chassis und Bürstendeck
Trotzt härtesten Einsatzbedingungen
- ✓ Kleiner Wendekreis
Entgegen der Größe sehr wendig und flexibel
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Hohe Wasserkapazität
Lange Arbeitsautonomie
- ✓ Hoher Bürstendruck
Auch starke Verschmutzungen stellen kein Problem dar
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt

Der Panzer unter den handgeführten Scheuersaugmaschinen. Überzeugen Sie sich selbst!


Technische Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Länge | 1.670 mm (66) 1.650 mm (+) 1.712 mm (83) |
| Breite (ohne Saugfuß) | 740 mm (66) 760 mm (+) 885 mm (83) |
| Höhe | 1.195 mm |
| Gewicht (ohne Batterie) | 190 kg (66) 219 kg (+) 225 kg (83) |
| Laufzeit | ≤ 06:30 h |
| Stromquelle | Batterie |
| Betriebsspannung | 24 V (66) 36 V (66+/83) |
| Unterdruck | 160 mbar |
| Saugleistenbreite | 980 mm (66) 1.060 mm (83) |
| Rotationsgeschw. | 190 U/min (66) 170 U/min (+) 162 U/min (83) |
| Anpressdruck | 60 kg (66) 75 kg (+) 80 kg (83) |






Vortrieb




Antriebsmotor

Arbeitsbreite




660 mm

Theor. Flächenleistung



3.300 m²/h

Anzahl (Art) Bürsten



2 Tellerbürsten

Frischwassertank



100 l

Schmutzwassertank



105 l



Die RO11 – 65 und 65+ überzeugen durch Ihre Bürstentellertechnik, vor Allem auf unebenen Böden. Durch die kompakten Ausmaße und den geringen Wendekreis ist unser kleinster Aufsitzer perfekt für enge Gänge und Lagerflächen geeignet. Die RO11 – 65 gibt es sowohl in der Standard, als auch in der Industrie-Ausführung (+; verstärktes Bürstendeck).

Die Vorteile der RO11-65 und 65+:

- ✓ Besonders kompaktes Chassis
- ✓ Kleiner Wendekreis
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Robuster Bürstenkopf
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (z. B. 3SD Dosiersystem oder eine kurze Saugfußgruppe)
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Länge | 1.575 mm |
| Breite (ohne Saugfuß) | 730 mm |
| Höhe | 1.320 mm |
| Gewicht (ohne Batterie) | 260 kg 277 kg (+) |
| Laufzeit | ≤ 04:30 h |
| Stromquelle | Batterie |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Unterdruck | 160 mbar |
| Saugleistenbreite | 980 mm |
| Rotationsgeschw. | 190 U/min 170 U/min(+) |
| Anpressdruck | 60 kg 80 kg (+) |

Kleiner Aufsitzer, große Leistung. Überzeugen Sie sich selbst!






Vortrieb



Antriebsmotor

Arbeitsbreite



700 mm

Theor. Flächenleistung



3.500 m²/h

Anzahl (Art) Bürsten



2 Walzenbürsten

Frischwassertank



100 l

Schmutzwassertank



105 l



Komfortabel, kompakt, effektiv. Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine RO – 70W beweist aufgrund ihrer ausgefeilten Walzentechnologie vor allem auf strukturierten Flächen ihre Stärke. Ein ergonomischer Arbeitsplatz, der in diesem Größensegment seines Gleichen sucht.

Die Vorteile der RO11-70W:

- ✓ Besonders kompaktes Chassis
- ✓ Kleiner Wendekreis
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Robuster Walzenkopf
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Walzenmaschine mit Vorkehrereinrichtung
Kleines Kehrgut wird über eine Kehreinheit aufgenommen
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen (Z.B. 3SD Dosiersystem oder Arbeitsbeleuchtung)
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-----------|
| Länge | 1.575 mm |
| Breite (ohne Saugfuß) | 780 mm |
| Höhe | 1.320 mm |
| Gewicht (ohne Batterie) | 262 kg |
| Laufzeit | ≤ 04:00 h |
| Stromquelle | Batterie |
| Betriebsspannung | 24 V |
| Unterdruck | 160 mbar |
| Saugleistenbreite | 980 mm |
| Rotationsgeschw. | 785 U/min |
| Anpressdruck | 45 kg |

Kleiner Aufsitzer, große Leistung. Überzeugen Sie sich selbst!






Vortrieb



Antriebsmotor

Arbeitsbreite



660 mm (65)
850 mm (85)

Theor. Flächenleistung



4.050 m²/h (65)
5.200 m²/h (85)

Anzahl (Art) Bürsten



2 Tellerbürsten

Frischwassertank



110 l

Schmutzwassertank



120 l



Die RO12 – 65 und 85 sind Ihre Lösung für ebene und unebene Oberflächen in unserem Mittelklassesegment. Sie überzeugen durch ein perfektes Reinigungsergebnis, ein kompaktes, sportliches Auftreten und eine hervorragende Zuverlässigkeit. Durch Optionen wie z.B. das 3SD Dosiersystem werden die Bedienung erleichtert und die Einsatzmöglichkeiten um ein vielfaches erweitert.

Die Vorteile der RO12-65 und 85:

- ✓ Kompaktes und robustes Chassis
Ausgelegt für den schweren Einsatz
- ✓ Kleiner Wendekreis
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Robuster Bürstenkopf
- ✓ Servicefreundlich und wartungsarm
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Sucht ihresgleichen. Überzeugen Sie sich selbst!

Technische Daten

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Länge | 1.660 mm |
| Breite (ohne Saugfuß) | 720 mm (65) 900 mm (85) |
| Höhe | 1.690 mm |
| Gewicht (ohne Batterie) | 308 kg (65) 313 kg (85) |
| Laufzeit | ≤ 06:00 h |
| Stromquelle | Batterie |
| Betriebsspannung | 36 V |
| Unterdruck | 190 mbar |
| Saugleistenbreite | 1.000 mm (65) 1.070 mm (85) |
| Rotationsgeschw. | 170 U/min (65) 162 U/min (85) |
| Anpressdruck | 80 kg (65) 85 kg (85) |






Vortrieb



Antriebsmotor

Arbeitsbreite



700 mm (70W)
850 mm (85W)

Theor. Flächenleistung



4.270 m²/h (70W)
5.200 m²/h (85W)

Anzahl (Art) Bürsten



2 Walzenbürsten

Frischwassertank



110 l

Schmutzwassertank



120 l



Ein perfektes Reinigungsergebnis auf strukturierten Böden, selbst bei schwersten Verschmutzungen. Dies bietet Ihnen unsere RO12- 70W und 85W. Neben einer besonders großen Arbeitsautonomie, überzeugen die Maschinen auch durch ihre intuitive Bedienung oder Komponentenzugänglichkeit. Die optimale Lösung für mittlere bis große Flächen.


Die Vorteile der RO12-70W und 85W:

- ✓ Kompaktes und robustes Chassis
Ausgelegt für den schweren Einsatz
- ✓ Kleiner Wendekreis
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Einfach Bedienung
- ✓ Robustes Bürstendeck
- ✓ Servicefreundlich und wartungsarm
- ✓ Walzenmaschine mit Vorkehrereinrichtung
Kleines Kehrgut wird über eine Kehreinheit aufgenommen
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Technische Daten

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Länge | 1.660 mm |
| Breite (ohne Saugfuß) | 780 mm (70W) 920 mm (85W) |
| Höhe | 1.690 mm |
| Gewicht (ohne Batterie) | 330 kg (70W) 335 kg (85W) |
| Laufzeit | ≤ 06:00 h |
| Stromquelle | Batterie |
| Betriebsspannung | 36 V |
| Unterdruck | 190 mbar |
| Saugleistenbreite | 1.000 mm (70W) 1.170 mm (85W) |
| Rotationsgeschw. | 785 U/min |
| Anpressdruck | --- |

Sucht ihresgleichen. Überzeugen Sie sich selbst!

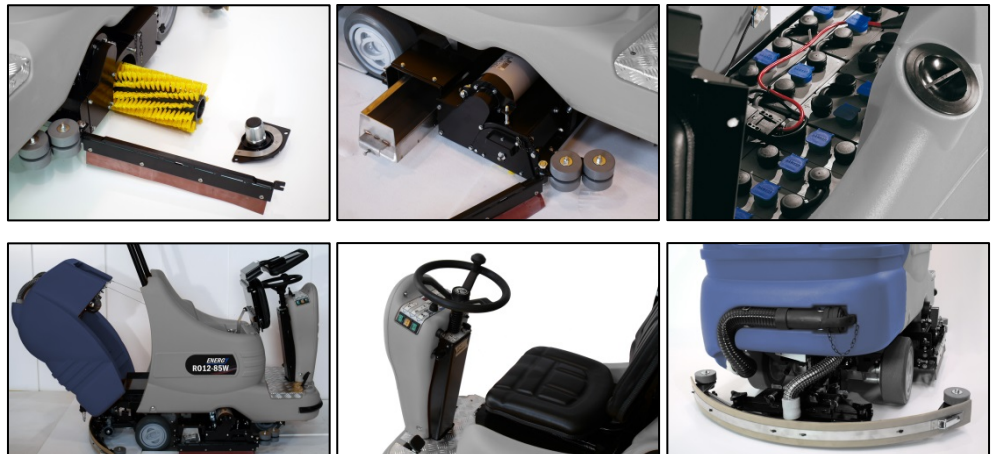




Vortrieb



Antriebsmotor

Arbeitsbreite



850 mm (85)
1.000 mm (100)

Theor. Flächenleistung



5.950 m²/h (85)
7.000 m²/h (100)

Anzahl (Art) Bürsten



2 Tellerbürsten

Frischwassertank



235 l

Schmutzwassertank



250 l



Der ergonomische, vollwertige Arbeitsplatz unserer RO 25 – 85 und 100 punktet durch außerordentliche Zuverlässigkeit in Verbindung mit einem perfekten Reinigungsergebnis auf größten Flächen. Unsere Flaggschiffe in Sachen Nassreinigung gehören zum Besten, was Sie in diesem Segment erhalten können. Beide Maschinen überzeugen auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen.


Die Vorteile der RO25-85 und 100:

- ✓ Sehr robustes Chassis
Trotz auch härtesten Einsatzbedingungen
- ✓ Hohe Batterielaufzeit
- ✓ Hohe Wasserkapazität
Lange Arbeitsautonomie
- ✓ Hohe Saugleistung durch 2 Saugmotoren
Keine Feuchtigkeitsrückstände
- ✓ Robuster und geschützter Bürstenkopf
- ✓ Geschützte Seitenschrubbeinheit(fest)
Es kann randnah gereinigt werden
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Länge | 2.025 mm |
| Breite (ohne Saugfuß) | 935 mm (85) 1.040 mm (100) |
| Höhe | 1.965 mm |
| Gewicht (ohne Batterie) | 570 kg (85) 600 kg (100) |
| Laufzeit | ≤ 06:30 h |
| Stromquelle | Batterie |
| Betriebsspannung | 36 V |
| Unterdruck | 190 mbar |
| Saugleistenbreite | 1.175 mm (85) 1.300 mm (100) |
| Rotationsgeschw. | 162 U/min |
| Anpressdruck | 135 kg (85) 160 kg (100) |

Unvergleichbar. Überzeugen Sie sich selbst!

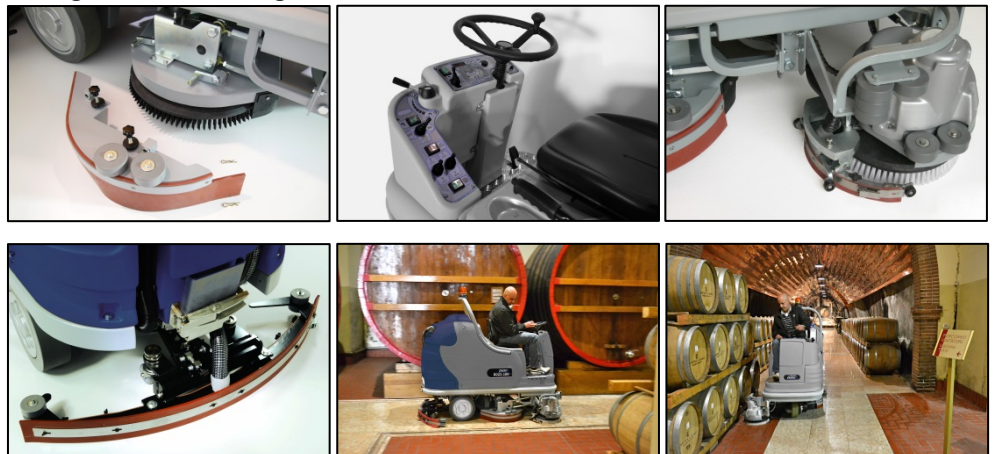




Vortrieb



Antriebsmotor

Arbeitsbreite



1.000 mm

Theor. Flächenleistung



7.000 m²/h

Anzahl (Art) Bürsten



2 Walzenbürsten

Frischwassertank



235 l

Schmutzwassertank



250 l



Sie benötigen eine komfortable Aufsitz-Scheuersaugmaschine, die auch im schwersten Einsatz eine perfekte Leistung abliefert? Dann sind Sie bei unserem Premium-Produkt, RO25 – 100W, mit Walzen-Technologie genau richtig. Unvergleichliche Zuverlässigkeit, porentiefes Reinigen und eine Vorkehrereinheit sind nur einige herausragende Merkmale, die Ihnen unsere RO25 – 100W bietet.

Die Vorteile der RO25-100W:

- ✓ Sehr robustes Chassis
Trotz auch härtesten Einsatzbedingungen
- ✓ Hohe Batterielaufzeit und Hohe Wasserkapazität
Lange Arbeitsautonomie
- ✓ Hohe Saugleistung durch 2 Saugmotoren
Keine Feuchtigkeitsrückstände
- ✓ Robuster und geschützter Bürstenkopf
- ✓ Geschützte Seitenschrubbeinheit(flexibel)
Es kann randnah gereinigt werden
- ✓ Servicefreundlich
- ✓ Walzenmaschine mit Vorkehrereinrichtung
Kleines Kehrgut kann in angemessenen Mengen aufgenommen werden
- ✓ Aquastopp
Beim Anhalten der Maschine wird die Wasserabgabe automatisch gestoppt
- ✓ Zahlreiche Ausstattungsoptionen
Kann an jeden Einsatz angepasst werden

Unvergleichbar. Überzeugen Sie sich selbst!



Technische Daten

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Länge | 2.025 mm |
| Breite (ohne Saugfuß) | 1.250 mm |
| Höhe | 1.965 mm |
| Gewicht (ohne Batterie) | 670 kg |
| Laufzeit | ≤ 06:30 h |
| Stromquelle | Batterie |
| Betriebsspannung | 36 V |
| Unterdruck | 190 mbar |
| Saugleistenbreite | 1.300 mm |
| Rotationsgeschw. | 933 U/min 500 U/min |
| Anpressdruck | --- |





Grundreiniger R1.04 (pH – Wert 12)

Industriereiniger mit Korrosionsschutzanteil. Hervorragende Eignung zur Maschinenreinigung.



Schmutzbrecher R1.05 (pH – Wert 14)

Hochkonzentrierter Fußbodenreiniger, der selbst hartnäckige Öle, Harze, Tinte, Druckfarben oder Schimmel entfernt.



Seifenreiniger R1.01 (pH – Wert 9)

Pflegereiniger mit starker Reinigungswirkung und sichtbaren Pflegeeffekten. Sorgt für eine rutschhemmende und streifenfreie Abtrocknung und bildet einen Schutzfilm, der schadhafte Stellen optisch ausgleicht.



Alkohol-Glanzreiniger R1.02 (pH – Wert 8 - 9)

Automatenreiniger-Konzentrat sorgt für eine streifenfreie Reinigung aller glänzenden Oberflächen und hinterlässt einen frischen, anhaltenden Duft.



Kühllhallenreiniger R1.06 (pH – Wert 10 - 11)

Lebensmittelverträglicher Kühl- und Gefrierhausreiniger, der bei bis zu -50°C eingesetzt werden kann. Korrosionsschutzanteil vorhanden.



Allzweckreiniger R1.07 (pH – Wert 10,5 - 11,5)


Industriereiniger mit Korrosionsschutzanteil. Hervorragende Eignung zur Maschinenreinigung.



Feinsteinzeugreiniger R1.16 (pH – Wert 12 - 13)

Hochkonzentrierter Reiniger und Entfetter speziell entwickelt für die Systemreinigung mit Reinigungspads. Ideal in Supermärkten, Einkaufszentren und in der Industrie.



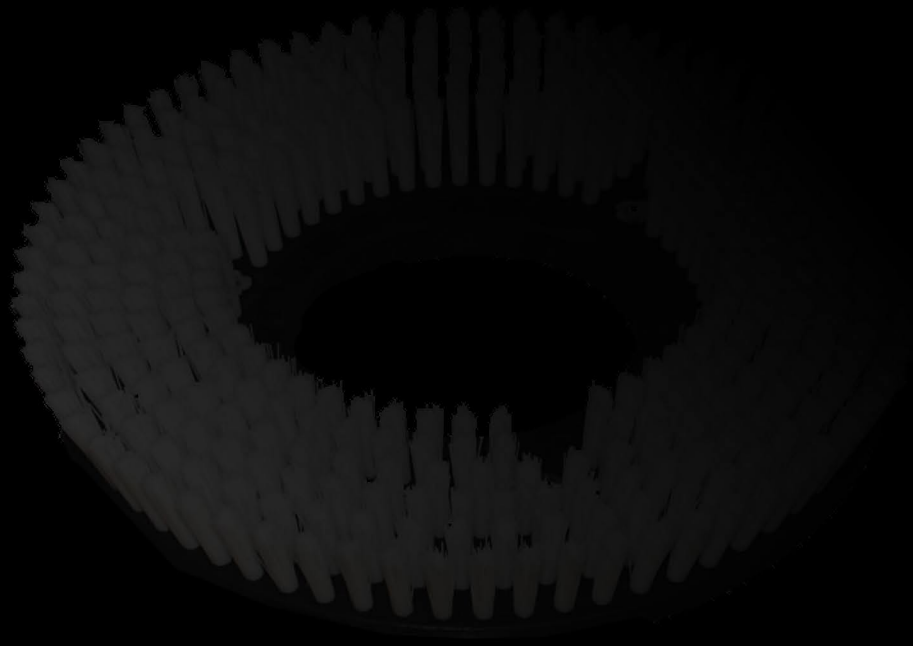

D.D.V. GmbH
DULEVO International
Vertriebsgesellschaft

Adolf-Dembach-Str. 2a
47829 Krefeld

02151 - 71 30 05 / -06
info@dulevo.de
www.dulevo.de